ЛРК ИНЖИНИРИНГ

ООО "ЛРК Инжиниринг"
ИНН : 7806601553
Юридический адрес: 195273,г. Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., д.150, к.2, лит.О, офис.302
Тел : 8 (812) 426-10-26 офис.
Сайт : www.smrexpert.ru
E-mail : smrexpert@mail.ru

2025

Шифр №ОБ–……..

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на предмет обследования покрытия школьного стадиона по адресу:



Исполнитель: ООО «ЛРК Инжиниринг»

г. Санкт-Петербург
20__ г

Взам. Инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл.

«Утверждаю»:

«30» мая 2025 г.

Генеральный директор

ООО «ЛРК Инжиниринг»
_____ А.П. Ларина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ№

на предмет обследования покрытия школьного стадиона, расположенного по адресу:

Инженер эксперт: _____

г. Санкт-Петербург

202_

Оглавление

Введение 4
1. Состав исполнителей 5
2. Ведомость исходных данных 5
3. Материально-техническое обеспечение 5
4. Термины и определения 5
Список использованной литературы 8
5. Исследовательская часть 9
6. Описание объекта обследования 9
7. Обследование объекта 12
8. Общие выводы и рекомендации по результатам обследования 15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Ведомость объёмов работ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Предоставленная документация 20
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Сметный расчет 21
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Разрешительная документация 22

Введение

Настоящее техническое заключение выполнено на основании Договора №…. на проведение визуального обследования покрытия школьного стадиона, расположенного по адресу: …….., с целью оценки категории технического состояния по внешним признакам на основании выявленных дефектов.

Сведения об обследовательской организации и наличии допуска на право проведения технического обследования:

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЛРК Строй надзор»
Юридический адрес	195279, Санкт-Петербург, Пискаревский пр-т. Д150.лит О оф.№ 302.
Фактический адрес	195279, Санкт-Петербург, Пискаревский пр-т. Д150.лит О оф.№ 302.
Телефон для связи	+7 (812) 426-10-26
E-mail	smrexpert@mail.ru
Наличие свидетельства о членстве в СРО	Протокол Совета Ассоциации СРО № 01-0208/19 от «02» августа 2019г.

Цель обследования – оценка категории технического состояния покрытия школьного стадиона, расположенного по адресу……., по внешним признакам на основании выявленных дефектов.

Дата проведения обследования – «...» ..... 2025 года, 10:00 – 13:00.

В ходе обследования выполнены следующие виды работ:

1.Анализ технической документации на объект исследования (при наличии).

2.Визуальное обследование покрытия школьного стадиона с целью определения его технического состояния.

3.Визуальный осмотр, выполнение фотофиксации, фиксация факта нарушения.

4.Выявление и описание дефектов, определение причин возникновения дефектов, составление дефектной ведомости.

5.Контрольные обмеры дефектов.

6.Составление ведомости подсчета объемов работ на устранение дефектов.

7.Составление сметы на устранение дефектов.

8.Камеральная обработка данных, оформление Технического Заключения по результатам обследования с выводами и рекомендациями эксперта ГОСТ …… «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»

1. Состав исполнителей:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Наименование работ	Дата	Подпись
1	Инженер-эксперт		Визуальное обследование, составление Технического заключения		

2. Ведомость исходных данных:

п/п	Наличие документации	Наименование документации
1	Проектная документация	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
2	Исполнительная документация	Не предоставлена
3	Эксплуатационная документация	Не предоставлена
4	Информация от Заказчика	Не предоставлена

3. Материально-техническое обеспечение

№ п/п	Наименование	Вид работ	Серийный номер
1	Фотоаппарат	Фотофиксация дефектов	
2	Измерительное колесо Bosch GWM32	Для измерения расстояний там, где неудобно или невозможно использовать рулетки и дальномеры.	
3	Лазерный дальномер Leica DISTO D3	Измерение геометрических характеристик	
4	Рулетка Fisco 4M5M	Измерение геометрических характеристик дефектов	

4. Термины и определения, согласно ГОСТ

Безопасность эксплуатации здания (сооружения): Комплексное свойство объекта противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их реализации, нормативами по эксплуатации и степенью их реального осуществления.

Комплексное обследование технического состояния здания (сооружения) - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обеспечения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование технического состояния здания (сооружения), теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения объекта, за исключением технологического оборудования.

Обследование технического состояния здания (сооружения) - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения

свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности.

Специализированная организация - физическое или юридическое лицо, уполномоченное действующим законодательством на проведение работ по обследованиям и мониторингу зданий и сооружений.

Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик.

Критерий оценки технического состояния - установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего деформативность, несущую способность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции и грунтов основания.

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативное техническое состояние - категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.

Работоспособное техническое состояние - категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

Ограниченно-работоспособное техническое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

Общий мониторинг технического состояния зданий (сооружений) - система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно- деформированного состояния несущих конструкций или крена и для которых необходимо обследование их технического состояния (изменения напряженно-деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и возникновением новых деформаций или определяются путем инструментальных измерений).

Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии - система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, для отслеживания степени и скорости изменения технического состояния объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения или

опрокидывания, действующая до момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние.

Текущее техническое состояние зданий (сооружений) - техническое состояние зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

Восстановление - комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта.

Моральный износ здания - постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.

Физический износ здания - ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

Список использованной литературы

5. Исследовательская часть

В соответствии с требованиями **ГОСТ…. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»,** инженером-экспертом ООО «ЛРК Строй надзор» было произведено техническое обследование доступных конструкций покрытия школьного стадиона, расположенного по адресу: ……..

Инженером в присутствии Заказчика произведен сплошной внешний осмотр доступных строительных конструкций объекта, с выборочным фиксированием на цифровую фотокамеру, что соответствует требованиям **ГОСТ …… «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».**

Обследование объекта проведено ... . 2025 года при достаточном, естественном и искусственном освещении.

6. Описание объекта обследования

Объектом обследования являлись основные доступные для осмотра покрытия школьного стадиона, расположенного по адресу: …….

Схема расположения объекта обследования приведена на *рис. 1.*

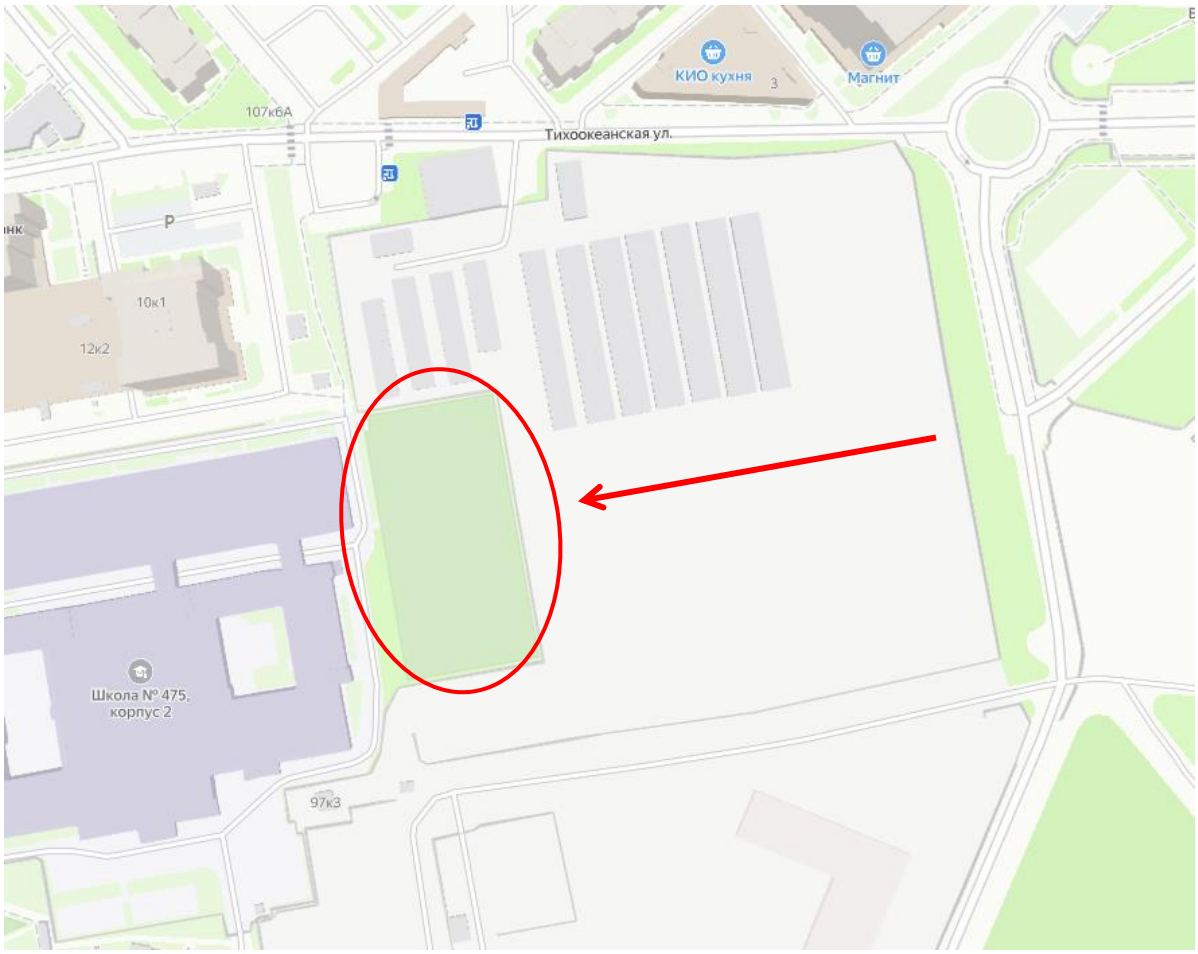

Рис.1. г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Тихоокеанская улица, дом 10, корпус 2

Перед инженером-экспертом была поставлена задача технического обследования покрытий стадиона, с целью выявления дефектов и повреждений, а также оценки категории технического состояния покрытия.

Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций устанавливаются ГОСТ …… «Объекты спорта. Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций».

Обследование выполнено в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:

- ГОСТ …….. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации.
- ФЗ № …… «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
- ГОСТ …… «Объекты спорта. Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций»



Фото 1. Общий вид покрытия стадиона



Фото 2. Общий вид покрытия стадиона



Фото 3. Общий вид покрытия стадиона



Фото 4. Яма для прыжков



Фото 5. Общий вид покрытия стадиона

.

7. Обследование объекта

На момент обследования покрытий стадиона, инженером-экспертом были выявлены следующие дефекты:

Дефект 1

Описание: множественные нарушения целостности резинового покрытия стадиона.



Фото 6. Повреждение резинового покрытия



Фото 7. Повреждение резинового покрытия



Фото 8. Повреждение резинового покрытия



Фото 9. Повреждение резинового покрытия

Нормативная документация: ГОСТ ……. «Объекты спорта. Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций»:

4.1 К покрытиям (поверхностям) беговых дорожек, спортивных и игровых площадок в объектах спорта при образовательных организациях устанавливаются следующие требования:

- поверхности и/или покрытия площадок должны быть однородными и не иметь видимых дефектов, в т.ч. разрывов, разломов, трещин и т.п.

- поверхности и/или покрытия площадок должны быть ровными: не допускается наличие неровностей, превышающих 10 мм.

Рекомендации по устранению: выполнить ремонт поврежденных участков покрытия

Дефект 2

Описание: множественные нарушения целостности конструкции покрытия из искусственной травы.



Фото 10. Повреждение покрытия из искусственной травы



Фото 11. Повреждение покрытия из искусственной травы



Фото 12. Повреждение покрытия из искусственной травы



Фото 13. Повреждение покрытия из искусственной травы

Нормативная документация: ГОСТ …….. «Объекты спорта. Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций»:

4.1 К покрытиям (поверхностям) беговых дорожек, спортивных и игровых площадок в объектах спорта при образовательных организациях устанавливаются следующие требования:

- поверхности и/или покрытия площадок должны быть однородными и не иметь видимых дефектов, в т.ч. разрывов, разломов, трещин и т.п.

- поверхности и/или покрытия площадок должны быть ровными: не допускается наличие неровностей, превышающих 10 мм.

Рекомендации по устранению: выполнить ремонт поврежденных участков покрытия

Дефект 3

Описание: несоответствие состава и толщин покрытий стадиона проекту. Применение геотекстиля вместо дорожной стеклосетки, отсутствие слоев гранитного щебня и отсева проектной толщины, отсутствие геосинтетической мембраны.



Фото 14. Повреждение покрытия из искусственной травы, отсутствие геосинтетической мембраны



Фото 15. Отсутствие щебня, гранитного отсева, геотекстиль вместо дорожной стеклосетки

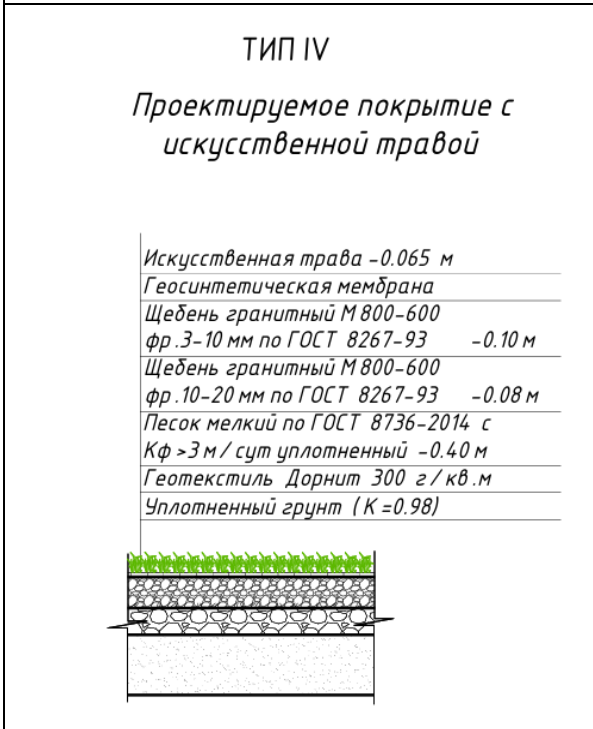

Фото 16. Проект покрытия из искусственной травы



Фото 17. Проект резинового покрытия

Нормативная документация: СП …….. "Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ":

3.14 дефект: Каждое единичное отступление от проектных решений или неисполнение требований норм

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка .

Рекомендации по устранению: выполнить полную замену основания и покрытий стадиона в соответствии с требованиями проектной документации

Карта дефектов

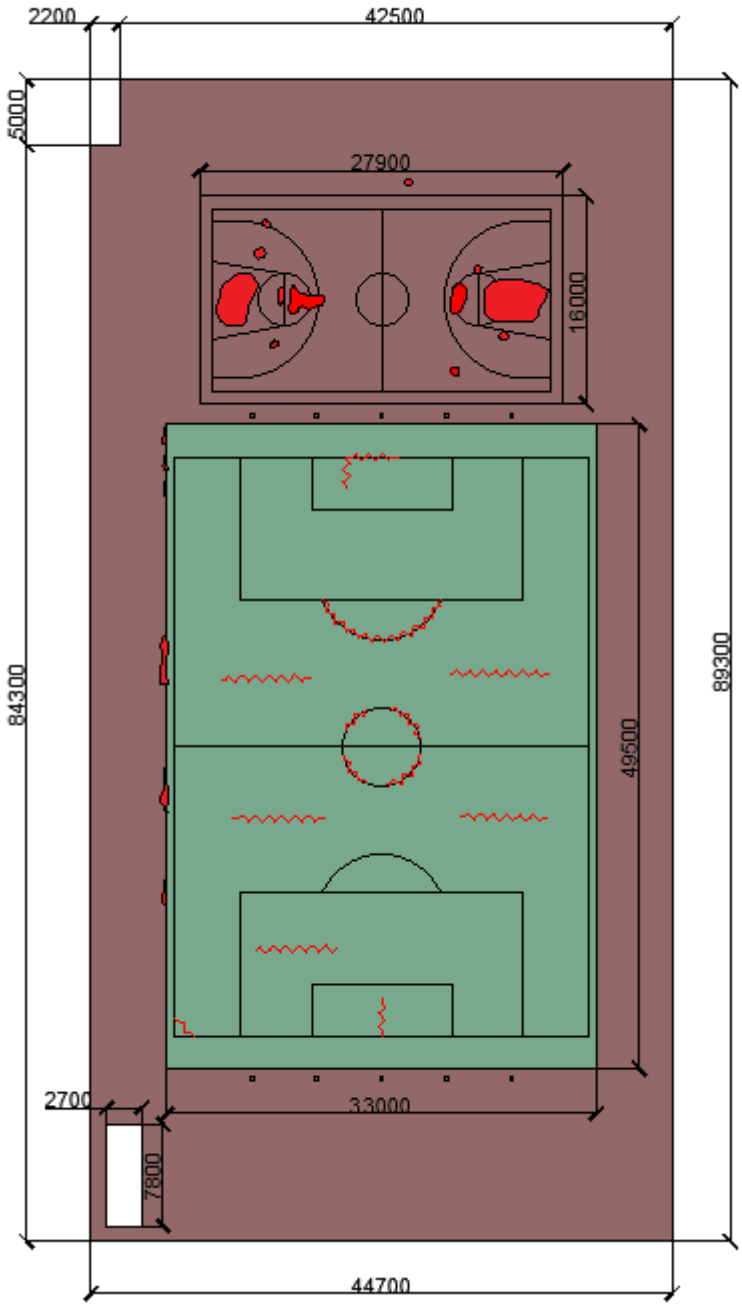

Условные обозначения

- Резиновое покрытие
- Покрытие с искусственной травой
- Повреждения резинового покрытия
- Повреждения швов покрытия с искусственной травой

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Площадь площадки	м2	3959
2	Площадь резинового покрытия	м2	2325
3	Площадь повреждений резинового покрытия	м2	45,8
4	Площадь искусственного газона	м2	1634
5	Повреждение швов полотен искусственного газона	м	37,5

8. Общие выводы и рекомендации по результатам обследования

Настоящее техническое заключение выполнено на основании Договора № ….. на проведение обследования покрытий школьного стадиона, расположенного по адресу: г……, с целью Оценки качества. По результатам проведенного обследования, инженер-эксперт пришел к следующим выводам:

1. Исполнительная документация (акты скрытых работ) заказчиком не предоставлены.

В соответствии с п.5.3 РД-….. «Требование к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к Актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и рабочей документацией. Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их освидетельствования. Акт на скрытые работы подписывается только после окончания данного вида работ в целом на объекте.

Согласно п.4.10 СП …. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» после выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных проектной документацией, предусматривается передача комплекса документов, в состав которой включается:

- исполнительная документация, общий журнал учета выполненных работ;
- сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и других документы, удостоверяющие качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ;
- акты испытаний и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения, результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
- материалы проверок, проведенные в процессе строительства органами государственного и ведомственного надзора;
- иной документации, подтверждающей факт выполнения работ в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Перечисленный комплекс исполнительной и иной документации по своему составу является гарантом качественного выполнения строительных работ. Несоблюдение, в том или ином виде, требований п.4.10, СП …….. исключает возможность полного контроля третьей стороной за исполнением производимых строительных работ со стороны подрядной организации.

2. В ходе проведения визуально-инструментального обследования были выявлены дефекты и повреждения доступных для осмотра покрытий, представленные в разделе 7 данного Технического заключения.

3. Согласно «Классификатору основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов» выявленные в ходе обследования дефекты и повреждения являются **критическими.**

Критический дефект *- дефект, при наличии которого изделие, конструкция функционально непригодны и его использование по назначению может повлечь потерю или снижение прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения, его части или конструктивного элемента.*

4. Данные дефекты и недостатки нарушают действующие строительные правила и законодательные акты, а именно: **ГОСТ Р …….. «Объекты спорта. Требования**

безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций»; СП ……. "Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ".

5. Выявленные дефекты являются следствием несоблюдения требований проектной документации в части соответствия применяемых материалов и подготовки основания. Локальный ремонт поврежденных участков не устранит причины возникновения дефектов.

6. Экспертом рекомендованы следующие действия:

- Выполнить полный демонтаж покрытий стадиона с последующей подготовкой основания и устройством покрытий в строгом соответствии с проектной документацией.

7. Сметная стоимость устранения выявленных дефектов и недостатков представлена в Приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	**Демонтажные работы**		
1.1	Снятие верхнего слоя тартанового покрытия	м2	2325
1.2	Снятие искусственного газонного покрытия	м2	1634
1.3	Разборка бортовых элементов (бордюров)	мп	268
1.4	Разборка водоприёмных лотков	мп	99
1.5	Демонтаж дренажного слоя (щебень/песок/геотекстиль)	м2	3959
1.6	Погрузка и вывоз демонтированных материалов	м3	1860
2	**Подготовка основания**		
2.1	Очистка и выравнивание основания	м2	3959
2.2	Укладка геотекстиля	м2	3959
2.3	Устройство дренажного слоя под тартановое покрытие согласно проекту (щебень/песок)	м2	2325
2.4	Уплотнение основания тартанового покрытия виброплитой	м2	2325
2.5	Устройство дренажного слоя под покрытие с искусственной травой согласно проекту (щебень/песок)	м2	1634
2.6	Уплотнение основания покрытия с искусственной травой виброплитой	м2	1634
3	**Монтаж нового тартанового покрытия**		
3.1	Укладка дорожной стеклосетки	м2	2325
3.2	Нанесение связующего слоя (полиуретанового клея)	м2	2325
3.3	Укладка тартановой смеси	м2	2325
3.4	Разравнивание и уплотнение покрытия	м2	2325
3.5	Установка бортовых элементов	мп	268
3.6	Нанесение разметки	м2	2325
4	**Монтаж нового искусственного газона**		
4.1	Укладка геосинтетической мембраны	м2	1634
4.2	Раскрой и укладка рулонов искусственного газона	м2	1634
4.3	Скрепление полотен (клеевое/механическое)	м2	1634
4.4	Засыпка резиновым гранулятом	м2	1634
4.5	Вычесывание ворса и распределение засыпки	м2	1634
4.6	Установка водоприемных лотков	мп	99

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Предоставленная документация

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Сметный расчет

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Разрешительная документация

НОПРИЗ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7806601553-20250710-1558
(регистрационный номер выписки)

10.07.2025
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛРК ИНЖИНИРИНГ»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1227800105631
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7806601553
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью «ЛРК ИНЖИНИРИНГ»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО «ЛРК ИНЖИНИРИНГ»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	195273, Россия, Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Полюстрово, пр-кт Пискаревский, д.150, к.2, литера О, помещ.1-Н, помещ.302
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация инженеров изыскателей «Портал изыскателей» (СРО-И-052-22092021)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-052-007806601553-0470
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	23.04.2025
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 23.04.2025	Нет	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Нет**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**Нет**
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

129090, Москва, пр-т Мира, 3 стр. 3

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.О. Кожуховский